

Titel: **24-004 LMSEY Master-Slave opstelling**

Datum: 4-3-2024

Pagina: 1 / 2

Revisie: 24-004

1 Achtergrond:

Bij het installeren van meerdere LMSEY units in Master/Slave opstelling zal de storing U1 optreden

2 Installatie:


Meerdere units met elkaar verbinden

Alle displays van de units moeten worden aangesloten op hun hoofdprintcontrollers.

1 Open de frontplaat van de condensor van de unit en het deksel van de schakelkast.

2 Sluit de BMS-connector (**J4**) van de secundaire unit aan:

- Voor **LMSEY1A09+13AVM01**: op de Fieldbus-connector (**J5**) van de primaire unit.
- voor **LMSEY2A19+25AYE01**: op **X6M** van de primaire unit met een afgeschermde kabel.

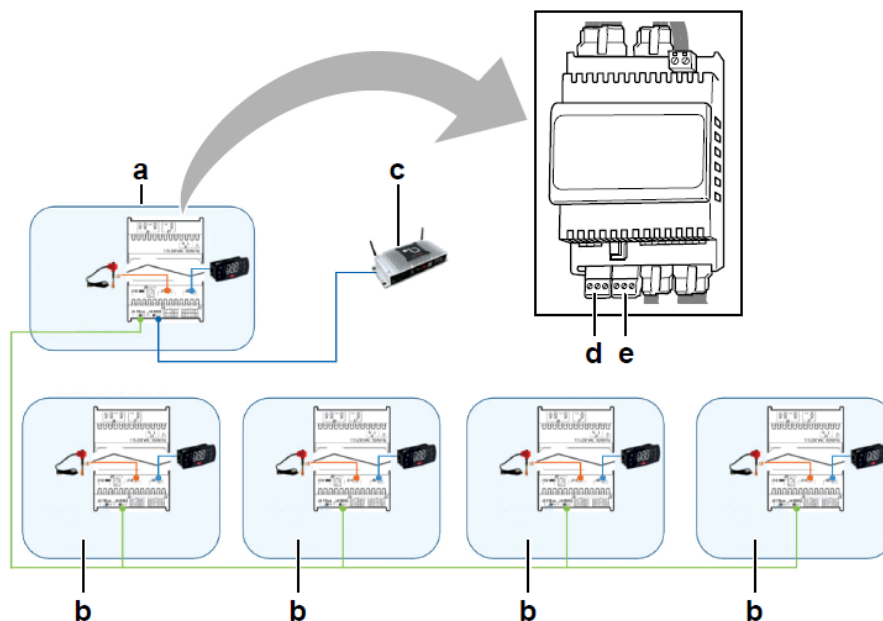

- a Primaire unit
- b Secundaire unit
- c Router (optie)
- d Fieldbus-connector (J5)
- e BMS-connector (J4)

3 Sluit de BMS-connector (J4) van de primaire unit aan op de router (optie).

4 Verbind de BMS-connectoren (J4) van de secundaire units met elkaar. Er kunnen één tot vier secundaire units worden aangesloten.

5 Na het aansluiten zullen de units de storing "U1"-alarm aangeven, Om de synchronisatie van beide units te voltooien, is een volledige herstart nodig, waardoor het "U1"-alarm zal verdwijnen.

6 Het herstarten van de units is altijd benodigd na het maken van instellingen.



Titel: **24-004 LMSEY Master-Slave opstelling**

Datum: 4-3-2024

Pagina: 2 / 2

Revisie: 24-004

Beste Lezer,

Bij het koppelen van meerdere LMSEY units in een Master/Slave opstelling zal de storing "U1" optreden, in bovenstaande beschrijving staat omschreven hoe deze storing op te lossen.

- Er zal een nieuwe en bijgewerkte handleiding met alle noodzakelijke wijzigingen worden uitgegeven (timing moet nog worden bevestigd)
- Papieren addendum moet worden toegevoegd aan alle massaproductie-units (wijzigingen zijn al aangevraagd. Timing moet nog worden bevestigd)
- Nieuwe handleiding wordt geüpload naar de Business Portal (PDF wordt gedeeld op BP. Tijdstip moet nog worden bevestigd)

Met vriendelijke groet,

Dave Westkamp

Product Specialist Refrigeration